

## DESCRIPTIF

## HUISSERIE

Recouvrement :

- Optimio (fiche HU59) : MDF hydrofuge

## VANTAIL

Composition : cadre bois résineux ; âme en polyuréthane et panneau aggloméré ; raidisseurs intégrés

Huisserie	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Optimio	830	2040

Épaisseur : 40 mm

Poids surfacique : 17 kg/m<sup>2</sup>

## EQUIPEMENT

Ferrage (fiches DU50)

Huisserie	Optimio
Fiches (Recouvrement)	4 Fiches 36x13 mm zinguées

Serrure (fiche AT55) : sûreté 3 points. Axe à 50 mm

Joint de confort

Joint balai double lèvres

## FINITIONS VANTAIL

- Prépeint ou laqué selon nuancier
- Décor matricé (fiche DC52)

STABILITE CLIMAT  
B Flèche ≤2mm  
T ± 10°C – H ± 35%  
CTBACO-85-111

COEFFICIENT  
THERMIQUE U<sub>b</sub>  
Huisserie bois  
1,0 W/(m<sup>2</sup>.K)

# ISAD K0.9 Porte recouvrement BLOC-PORTE DE COMMUNICATION ISOLANT, CLIMAT B



**STABILITÉ CLIMAT**

**B**

Flèche ≤ 2mm  
T ± 10°C - H ± 35%  
CTBACO-85-111

**COEFFICIENT THERMIQUE U<sub>0</sub>**

Huisserie bois  
**1,0W/(m<sup>2</sup>.K)**

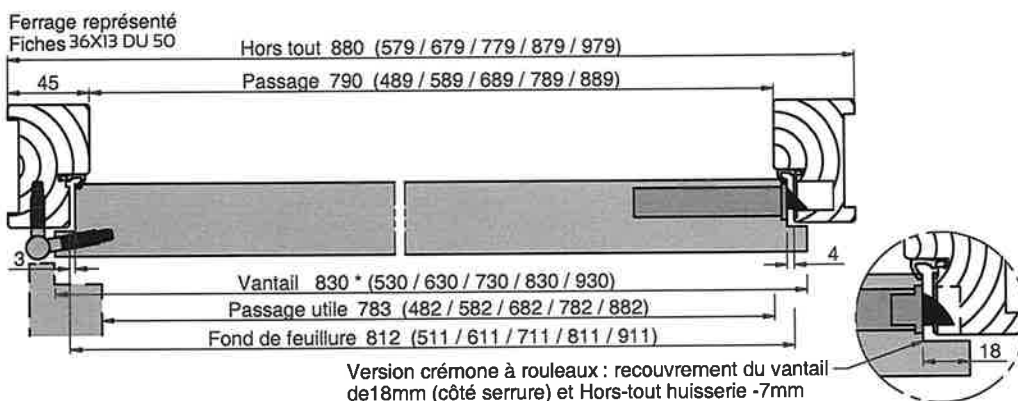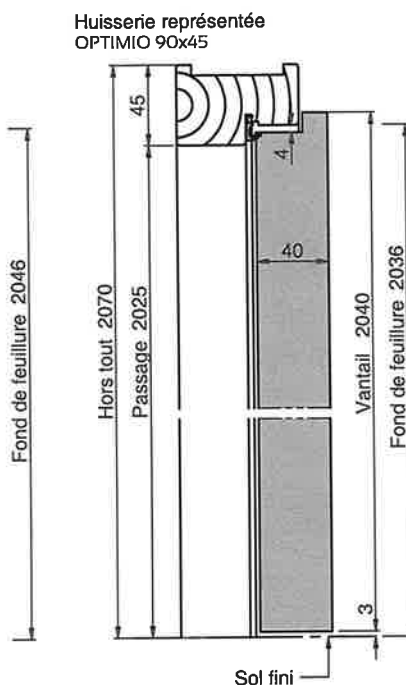

**Attention** : Dimensions hors-tout pour huisserie OPTIMIO 90x45

\* largeur ouvrant fabriqué = largeur théorique - 3 mm

Portes de communication