

K0.9 PLANE HUISS.90X45 SAPIN

Porte recouvrement

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Recouvrement :

- Premium Iso (fiche HU53) : bois résineux

VANTAIL

Composition : cadre bois résineux ; âme en polyuréthane et panneau aggloméré ; raidisseurs intégrés

Épaisseur : 40 mm

Poids surfacique : 17 kg/m²

Huisserie	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Premium	830	2040

EQUIPEMENT

Ferrage (fiches DU50)

Huisserie	Premium
Fiches (Recouvrement)	4 fiches 60x13 mm zinguées

Serrure (fiche AT55) : sûreté 3 points. Axe à 50 mm

Joint de confort

Joint balai double lèvres

FINITIONS VANTAIL

- Prépeint

STABILITE CLIMAT

B Flèche ≤2mm
T ± 10°C – H ± 35%
CTBACO-85-111

COEFFICIENT

THERMIQUE U_o

Huisserie bois

1,0 W/(m².K)

ISAD K0.9 Porte recouvrement BLOC-PORTE DE COMMUNICATION ISOLANT, CLIMAT B

STABILITÉ CLIMAT


B

Flèche ≤ 2 mm
T ± 10°C - H ± 35%
CTBACO-85-111


COEFFICIENT THERMIQUE U_D

Huisserie bois
1,0W/(m².K)

Huisserie représentée
Premium Isothermique HU53 - Section 90x45

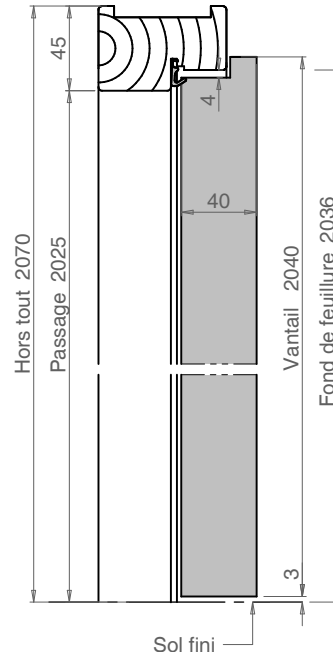

Ferrage représenté
Fiches 60x13 DU50

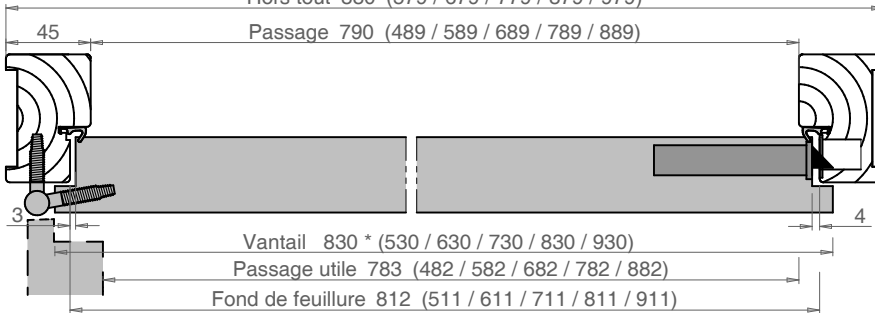

Version crémone à rouleaux : recouvrement du vantail de 18mm (côté serrure) et Hors-tout huisserie -7mm

Attention : Dimensions hors-tout pour huisserie PREMIUM 90x45

* largeur ouvrant fabriqué = largeur théorique - 3 mm