

BATTANTE TERMIQUE EQUILIBRE

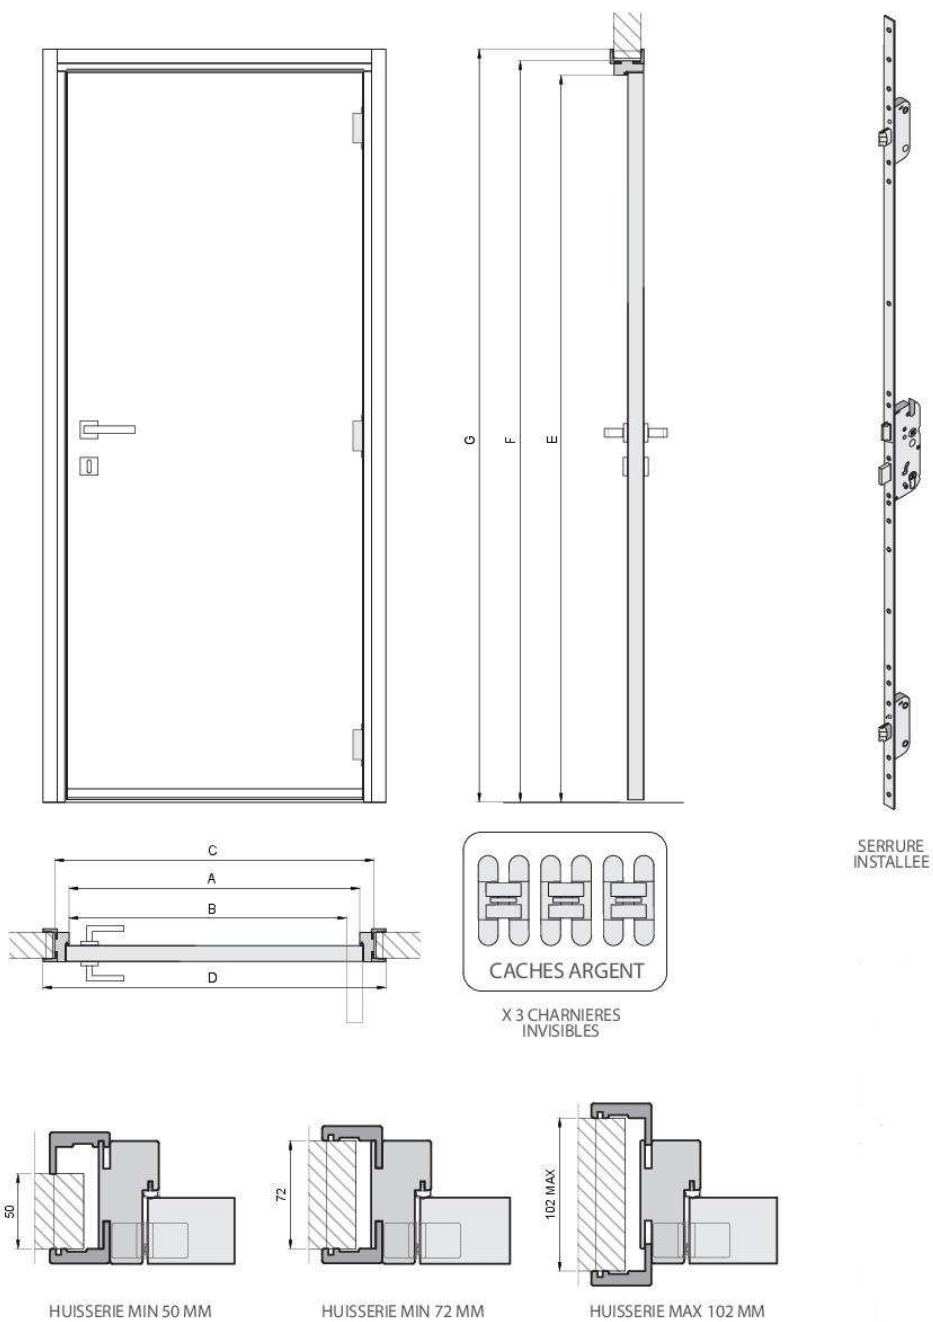


TABLEAU DIMENSIONNEL

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| H (cm) | E (mm) | | F (mm) | RESERVATION (mm) | G (mm) |
| 204 | 2037 | | 2077 | 2090 | 2110 (mm) |
| L (cm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | RESERVATION (mm) | D (mm) |
| 83 | 815 | 779 | 895 | 910 | 961 |

H = HAUTEUR / L = LARGEUR / E = LUMIERE PASSAGE / F = HAUTEUR HORS CADRE / G = HAUTEUR COUVRE-JOINTS
 A = LUMIERE PASSAGE / B = PASSAGE REEL / C = LARGEUR HORS CADRE / D = LARGEUR COUVRE-JOINTS