


# STANDARD

## PLAQUE DE PLATRE

### STANDARD BA13 A1

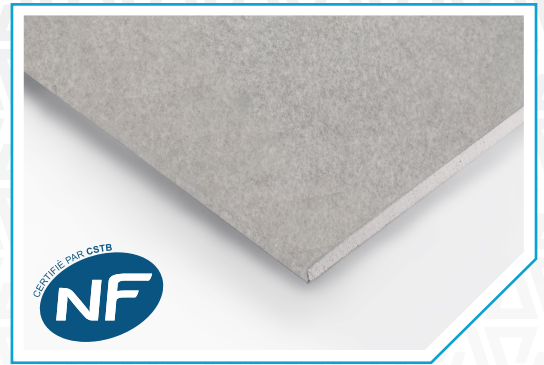

DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

#### Composition

- Plaque de plâtre à bords amincis composée d'une âme en plâtre recouverte sur chaque face d'un revêtement spécifique à très faible pouvoir combustible.

#### Conception

- Prévues pour la construction de cloisons, plafonds et contre-cloisons les plus courantes. Elle est utilisée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux... pour lesquels une exigence de réaction au feu A1 est demandée.

#### Avantage

- Idéale et adaptée à tous types de bâtiments et tout aménagement intérieur en neuf comme en rénovation.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41.



► **Poids indicatif au m<sup>2</sup>**  
9,7 kg / m<sup>2</sup>

#### ► Classe de réaction au feu du matériau

A1

## INFOS

### UTILES

**TYPE DE PLAQUE**  
NF EN 520 Type A

**BORDS**  
Bords longitudinaux :  
BA (bords amincis)

**COULEUR CARTON**  
Gris clair

**MARQUAGE (traçabilité)**  
Gris (au dos et sur les BA)

**ÉPAISSEUR**  
12,5 mm

**LONGUEUR**  
2 500 mm

**LARGEUR**  
1 200 mm

**CONDITIONNEMENT**  
50 plaques

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).