



Bloc-porte de sécurité - RAL 9016

**Bloc-porte de sécurité prémonté 1 vantail, double paroi en acier.**

**Performances techniques :**

Isolation thermique jusqu'à 1,4 W/m<sup>2</sup>.K.  
Étanchéité accrue grâce à sa double ligne de joints périphériques.

**Fermeture efficace :**

Serrure encastrée avec verrouillage 3 points à tringle.

**Qualité et durabilité :**

Panneau de porte double paroi acier, isolé de mousse polyuréthane haute densité.  
Garantie 2 ans.

**Installation et réglage optimaux :**

Paumelles réglables en 3 dimensions.  
Livré avec garniture ton champagne, poignée béquille et cylindre profilé.

**Dimensions standards :**

800 x 2000 mm et 900 x 2150 mm

## • LES COULEURS

RAL 9016  
Blanc



RAL 7016  
Gris anthracite

## • LE CONDITIONNEMENT



Conditionnement horizontal en palette de 6 ou 12 blocs-portes de même code article

- Dimensions palette de 6 blocs-portes 800 x 2000 : P 930 x L 2100 x H 1060 mm
- Poids unitaire bloc-porte 800 x 2000 : 45 kg
- Livraison minimum : 6 blocs-portes

## • TABLEAU DIMENSIONNEL

Code article		Dim. de commande tableau LxH (mm)	Dim. de passage LxH (mm)	Dim. de l'ouvrant LxH (mm)	Dim. hors tout LxH (mm)	Ud (W/m <sup>2</sup> .K)
RAL 9016	RAL 7016					
DP 695193 - GP 695184	DP 279632 - GP 279635	800 x 2000	728 x 1949	780 x 1998	854 x 2037	1,5
DP 695199 - GP 695200	DP 279642 - GP 279644	900 x 2150	828 x 2099	880 x 2148	954 x 2187	1,4



Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garanties sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles  
FPR\_BP\_EuroPro\_Bloc-portes de sécurité\_TUBFR 2060 C - 03/2024



• ZOOM TECHNIQUE

**Joint isophonique** sur les 3 côtés de l'huissérie.



**Joint isophonique** sur les 4 côtés du vantail.



**Livrée** avec poignée béquille ton champagne.



**Cylindre** profilé 3 clés.



**Huissérie tubulaire** en acier galvanisé épaisseur 1,5 mm, prépeinte en RAL 9016. Seuil en acier galvanisé.



**Panneau de porte** épaisseur 46 mm double paroi en acier, isolé avec remplissage de mousse polyuréthane haute densité.



**3 Paumelles** en 2 parties réglables en 3 dimensions, non peintes.




**Serrure encastrée** avec verrouillage 3 points à tringle.




• DIMENSIONS

Profil d'huissérie



Coupe en largeur

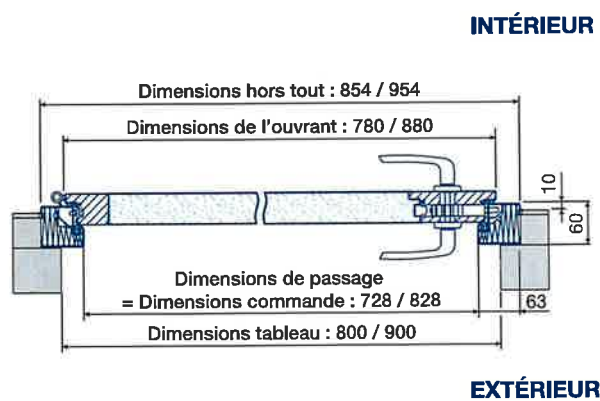

Coupe en hauteur

