

FEMO

CE



Entrevous bois moulé

Description

Entrevous en composite à base de copeaux de bois moulés, pour plancher treillis. Ce modèle Faux Entraxe Moulé (FEMO) est utilisé pour traiter les cas d'entraxe démodulé.



Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Faux Entraxe bois FEMO	FEMO	3700591826047

Schéma

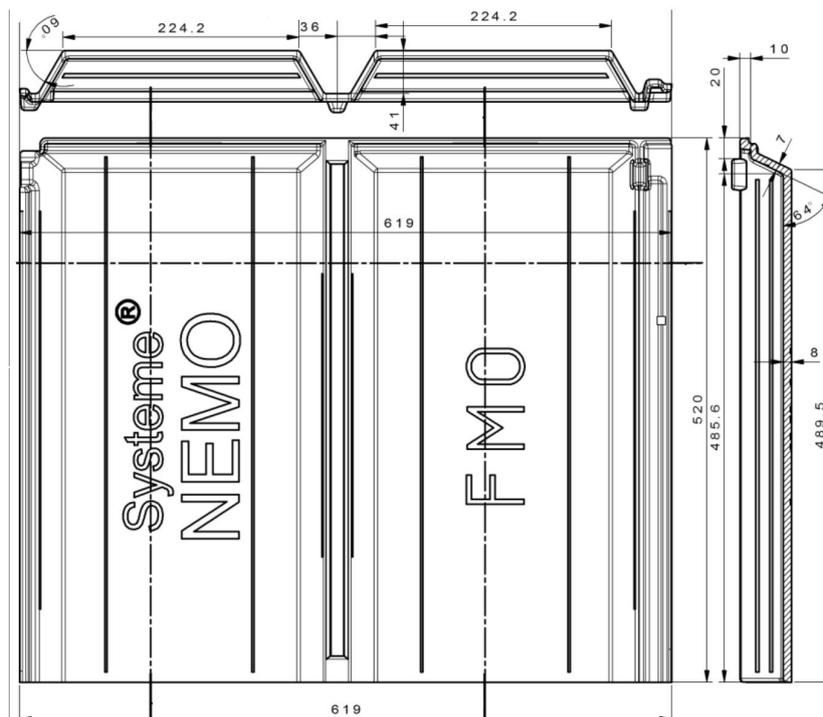


Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Entrevous bois - FEMO
Matière première	Copeaux de bois résineux (PFEC), colle isocyanate
DoP (Déclaration performance)	Disponible sur demande
Certifications	NF 547
Dimensions (mm)	
<i>Longueur</i>	600
<i>Largeur</i>	480
<i>Hauteur du corps</i>	50
<i>Hauteur coffrante</i>	90
Poids unitaire moyen	3.2 kg environ
Entraxe poutrelles (mm)	600
Classification au feu	M3

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	120 x 80 cm
Poids palette moyen	500 kg environ
Unités par palette	150

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de palettes interdite
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de conditionnement

Informations complémentaires

Retrouver le document officiel de certification sur le site web du CSTB (www.cstb.fr).



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

