

HC8

CE



## Hourdis Creux Coupe de 25

Entrevous béton




### Description

Entrevous béton creux de 8 poutrelles treillis GGI. Coupe de 25.

### Références Produits


	Code GGI	EAN 13
Entrevous creux	HC8	3700591815089

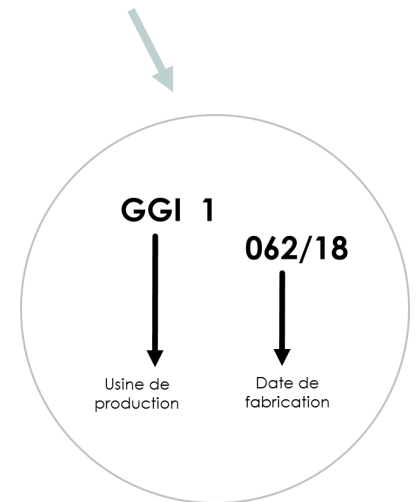


### Compléments

En plus des blocs standards, la palette contient d'autres modèles de blocs, en proportion variable, pour s'adapter au mieux aux différentes configurations des chantiers :

- Blocs « borgnes ».



Réf. borgne



Réf. standard


# HC8

# CE



## Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Entrevous creux - HC8</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau
DoP (Déclaration Performance)	<b>GGI-03-15-01 et GGI-04-15-01</b>
Certifications	Conformité <b>NF EN 15037-2/A1:2011</b>
Dimensions (mm) <i>Longueur intérieure/extérieure</i> <i>Largeur (coupe)</i> <i>Hauteur</i> <i>Tolérance dimensionnelle</i>	 480 / 520 240 80 T1
Poids unitaire moyen	12.5 kg environ
Nombre de lames d'air	1
Entraxe poutrelles	600 mm
Classe résistance	SR (2 kN) - poinçonnement - flexion



Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	105 x 105 x 135 cm
Poids palette moyen	1530 kg environ
Unités par palette	120 ( 5 rangs de 24 hourdis)
Matières	Palette bois
Marquage produit	Marquage CE / NF sur environ 5% des produits *



Palette de blocs HC8

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette

\* Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

\*\*Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

## Informations complémentaires

Se reporter au site web du Cérib ([www.cerib.com](http://www.cerib.com)) pour les documents de certification.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

