

Pavé de Grésy® 12 x 12



Pavés béton

Les + produits

- Aspect vieilli
- 4 coloris nuancés : Belledonne, Vercors, Vanoise et Mont-Blanc
- 2 coloris unis : Gris clair et Gris foncé
- Usage VL



Belledonne




Vercors



Vanoise



Mont-Blanc



Gris
Foncé

Gris
Clair

Description

Conçu dans l'esprit du pavé à l'ancienne, ce pavé vieilli adopte remarquablement l'aspect de la pierre naturelle pour s'adapter aux différents aménagements urbains et privés.

Le pavé de Grésy® 12 x 12 est disponible en 6 coloris : 4 aux subtils mélanges de teintes nuancées et 2 en version unie.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris Belledonne	PG12BEL	3700591860287
Coloris Vercors	PG12VER	3700591860317
Coloris Vanoise	PG12VA	3700591860300
Coloris Mont-Blanc	PG12MB	3700591860591
Coloris Gris Foncé	PG12GF	3700591860805
Coloris Gris Clair	PG12GC	3700591860812

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé de Grésy® 12 x 12 - C€

Tableau technique


Caractéristiques générales	
Libellé	Pavé de Grésy® 12 x 12
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-60-01 (disponible sur demande)
Epaisseur (cm)	6,3
Dimensions (cm)	12 x 12
Poids au m ² (kg)	134
Nombres pièces au m ²	69

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 83
Poids palette (kg)	1369
M ² par palette	10 (11 rangs de 64 pièces = 704 pavés)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

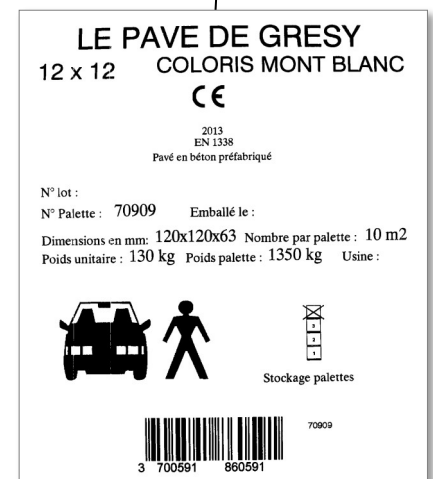

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

