

Pavé Écaille®


Épaisseur 6,3 cm

CIRCULABLE
VLJOINTS
OBLIGATOIRES

Pavés béton

Les + produits

- Forme autobloquante
- Bords chanfreinés
- Design exclusif
- 2 coloris : jaune et Terre de Feu
- Usage VL

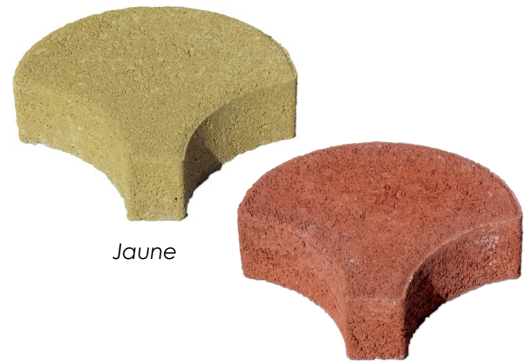

Jaune

Terre de Feu

Description

Le design unique du pavé écaille® donne un aspect extrêmement convivial et chaleureux aux extérieurs.

Inspiré du style méditerranéen, le pavé écaille® permet des effets décoratifs originaux avec ses deux coloris : jaune et terre de feu.

Ses rondeurs et ses courbes permettent d'épouser à merveille les terrasses, allées et chemins.

Nota : les pavés écaille® épaisseur 6,3 cm permettent le passage de véhicules type VL.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris Terre de feu	PEC6TDF	3700591860263
Coloris jaune	PEC6JAUNE	3700591860614

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Entretien


Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé Écaille® - CÉ

Epaisseur 6,3 cm

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Pavé Écaille® - Epaisseur 6,3 cm
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) ou ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-60-01 (disponible sur demande)
Qualité	VL
Epaisseur (cm)	6,3
Dimensions (cm)	20 x 15,8
Poids au m ² (kg)	128
Nombres pièces au m ²	52/53



Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 105
Poids palette (kg)	1348
M ² par palette	10,3 (15 rangs de 36 pièces = 540 pavés)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Étiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

