




## Cheville crantée pour tous types de murs

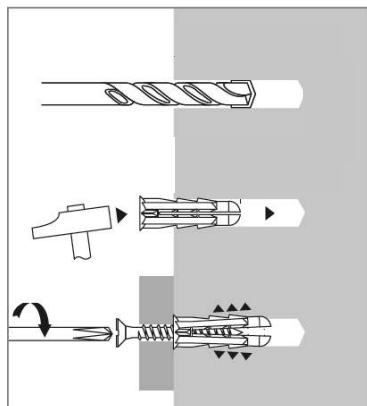

### Matériau

- Cheville en Polyéthylène

### Provenance

- Fabriquée en France
- Emballée en France

### Applications

- Luminaires
- Stores d'intérieur
- Cadres
- Tableaux
- Etagères légères
- Colliers ATLAS (patte à vis)
- Accessoires sanitaires
- Accessoires électriques
- Tasseaux
- Agencement

### Caractéristiques techniques

Ø	Ø perçage	Profondeur de perçage	Vis/Accessoire	Epaisseur à fixer
6x25mm	6mm	30mm	Pour vis de Ø3 à 5mm	5mm ( avec vis fournie Ø3,5x30mm )
8x30mm	8mm	35mm	Pour vis de Ø4 à 7mm	18mm ( avec vis fournie Ø5x50mm )

### Résistances au cisaillement

Ø	Béton*	Parpaing creux*	Brique creuse*	BA13*
6x25mm	40kg	25kg	20 Kg	10kg
8x30mm	50kg	35kg	25 Kg	15kg

\* Résistances au cisaillement par cheville dans les matériaux désignés. Tenue indicative dans un matériau support sain et dans des conditions normales d'installation