

# BB 20/20 CÉ

## Bloc à bancher 50x20x20

Blocs spéciaux


### Description

Bloc de coffrage de 20 cm de large pour empilage à sec et remplissage de béton de granulats courants (environ 115 litres/m<sup>2</sup> béton). Montage sur 5 rangs maximum.



### Références Produits


	Code GGI	EAN 13
Bloc à bancher 50x20x20	BB20	3700591810008

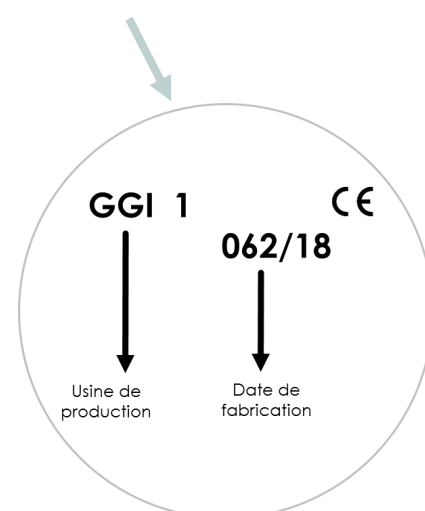


### Compléments

En plus des blocs standards, la palette contient d'autres modèles de blocs, en proportion variable, pour s'adapter au mieux aux différentes configurations des chantiers :


- Blocs à bancher « coupe embout »,
- Blocs à bancher « coupe au demi ».



Réf. standard




Réf. coupe embout



Réf. coupe au demi

## Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Bloc à bancher 50x20x20 - BB20</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau
DoP (Déclaration Performance)	<b>GGI-01-10-03 GGI 04-10-03 GGI 10-10-03</b>
Dimensions (L x l x h) <i>Coordination modulaire</i> <i>Fabrication</i> <i>Tolérance dimensionnelle</i>	500 x 200 x 200 mm 495 x 195 x 190 mm D1
Poids unitaire moyen	19,5 kg environ

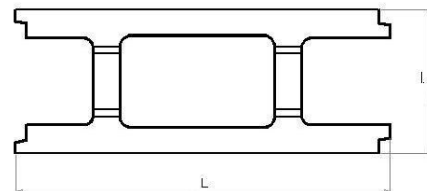

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	105 x 105 x 149 cm
Poids palette moyen	1395 kg environ
Unités par palette	70 (7 rangs de 10 blocs)
Matières	Palette bois
Marquage produit	Marquage CE sur environ 5% des produits*



Palette de blocs BB20

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette

\* Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

\*\*Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

## Informations complémentaires

Se reporter aux documents officiels du Cérif pour les performances de **tenue au feu** et **acoustique** des maçonneries de blocs en béton.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

