

BB 20/25 C€

Bloc à bancher 50x20x25

Blocs spéciaux


Description

Bloc de coffrage de 20 cm de large et 25 cm de haut, pour empilage à sec et remplissage de béton de granulats courants (environ 115 litres/m² béton). Montage sur 5 rangs maximum.



Références Produits


	Code GGI	EAN 13
Bloc à bancher 50x20x25	BB25	3700591810015

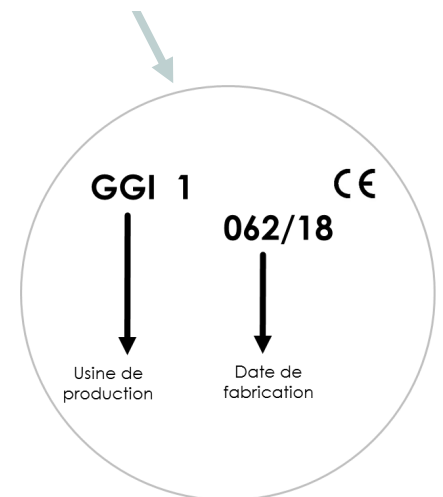


Compléments

En plus des blocs standards, la palette contient d'autres modèles de blocs, en proportion variable, pour s'adapter au mieux aux différentes configurations des chantiers :


- Blocs à bancher « coupe embout »,
- Blocs à bancher « coupe au demi ».



Réf. standard




Réf. coupe embout




Réf. coupe au demi

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Bloc à bancher 50x20x25 - BB25
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau
DoP (Déclaration Performance)	GGI-01-10-03 et GGI 04-10-03
Dimensions (L x l x h) <i>Coordination modulaire</i> <i>Fabrication</i> <i>Tolérance dimensionnelle</i>	500 x 200 x 250 mm 495 x 195 x 240 mm D1
Poids unitaire moyen	23 kg environ

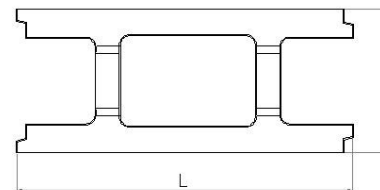

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	105 x 105 x 159 cm
Poids palette moyen	1410 kg environ
Unités par palette	60 (6 rangs de 10 blocs)
Matières	Palette bois
Marquage produit	Marquage CE sur environ 5% des produits*

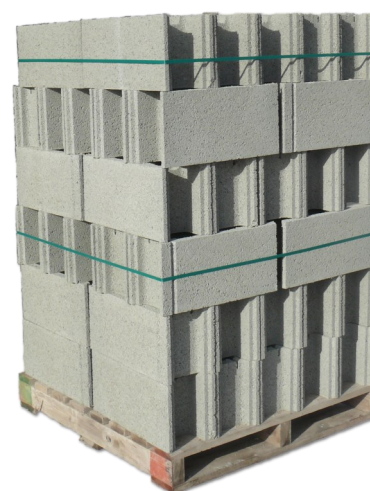

Palette de blocs BB25

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette

* Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

**Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

Informations complémentaires

Se reporter aux documents officiels du Cérif pour les performances de **tenue au feu** et **acoustique** des maçonneries de blocs en béton.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

