


BB 28/20 C€

Bloc à bancher 50x28x20

Blocs spéciaux

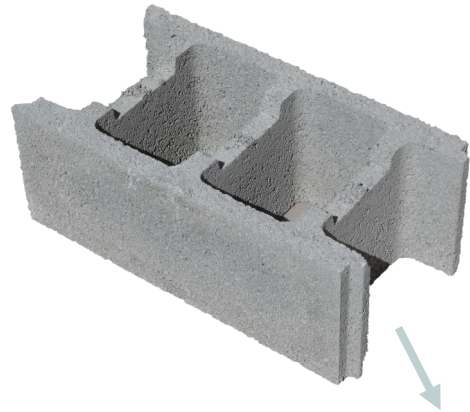


Description

Bloc de coffrage de 28 cm de large pour empilage à sec et remplissage de béton de granulats courants (environ 155 litres/m² béton). Montage sur 5 rangs maximum.

Références Produits


	Code GGI	EAN 13
Bloc à bancher 50x28x20	BB28	3700591810022

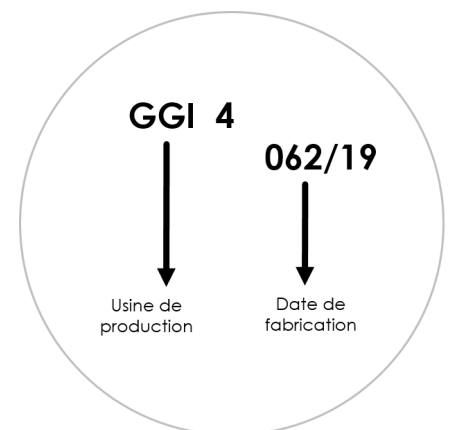


Compléments

En plus des blocs standards, la palette contient d'autres modèles de blocs, en proportion variable, pour s'adapter au mieux aux différentes configurations des chantiers :


- Blocs à bancher « coupe au demi »,
- Blocs à bancher « coupe embout ».



Réf. standard




Réf. coupe au demi




Réf. coupe embout

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Bloc à bancher 50x28x20 - BB28
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau
DoP (Déclaration Performance)	GGI 04-10-03
Dimensions (L x l x h) <i>Coordination modulaire</i> <i>Fabrication</i> <i>Tolérance dimensionnelle</i>	500 x 280 x 200 mm 495 x 275 x 190 mm D1
Poids unitaire moyen	21 kg environ

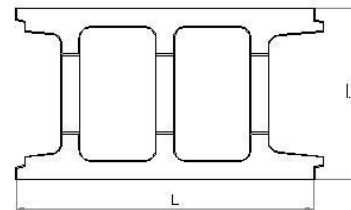

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	105 x 105 x 130 cm
Poids palette moyen	1040 kg environ
Unités par palette	48 (6 rangs de 8 blocs)
Matières	Palette bois
Marquage produit	Marquage CE sur environ 5% des produits*

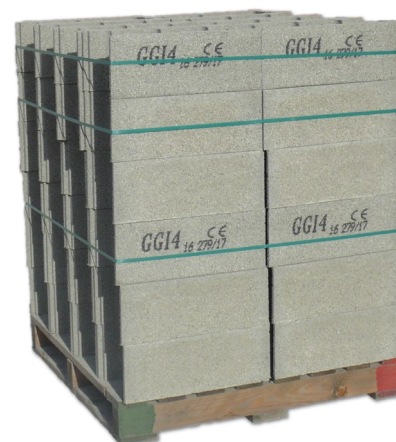

Palette de blocs BB28

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette

* Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

**Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

Informations complémentaires

Se reporter aux documents officiels du Cérif pour les performances de **tenue au feu** et **acoustique** des maçonneries de blocs en béton.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

