

# Dalle lisse P40



## Dalles béton

### Les + produits

- Légers chanfreins
- Surfaçage lisse et doux
- 3 coloris : provence, crème et gris
- Régularité des joints grâce aux écarteurs intégrés



### Description

Grâce à son élégance, la dalle P40 convient à de nombreuses architectures, notamment les terrasses, plages et piscines.

### Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris crème	DALLE40CREM	3700591870095
Coloris provence	DALLEP40PROV	3700591870132
Coloris gris	DALLE40GRIS	3700591871009

### Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

### Entretien

Il est nécessaire de traiter les dalles en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des dalles en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

# Dalle lisse P40 - C €

## Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Dalle lisse P40</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-70-01 (disponible sur demande)
Epaisseur (cm)	5
Dimensions (cm)	40 x 40
Poids unitaire moyen (kg)	17,6 environ
Nombres pièces au m <sup>2</sup>	6,25

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	120 x 105 x 81 HT
Poids palette (kg)	1400 environ
M <sup>2</sup> par palette	12,5 (13 rangs de 6 = 78 dalles)
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 2 palettes (1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

\* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).


\*\* Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

## Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

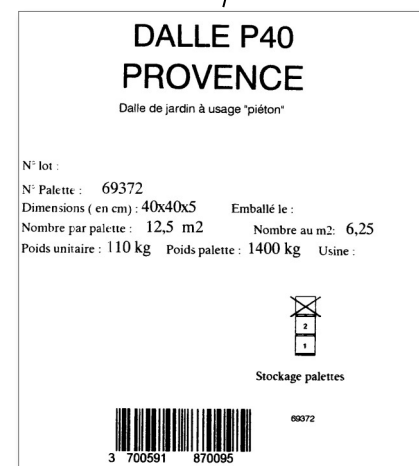

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette