

HP8

CE



Hourdis plein de 8

Entrevous béton





Description

Entrevous béton plein de 8 poutrelles treillis GGI. Coupe de 20.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Entrevous plein	HP8	3700591815102

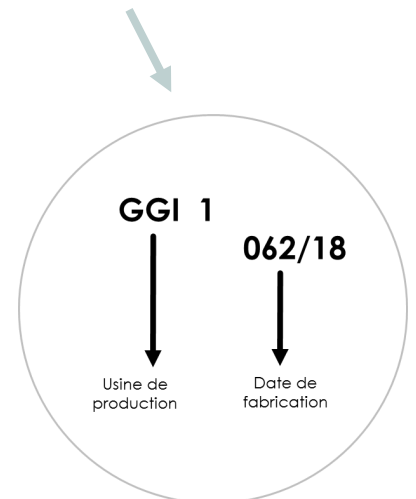


Réf. standard

HP8



Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Entrevous plein - HP8
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), eau
DoP (Déclaration Performance)	GGI-01-15-01 et GGI-10-15-01
Certifications	Conformité NF EN 15037-2/A1:2011
Dimensions (mm) <i>Longueur intérieure/extérieure</i> <i>Largeur (coupe)</i> <i>Hauteur</i> <i>Tolérance dimensionnelle</i>	 480 / 520 190 80 T1
Poids unitaire moyen	17 kg environ
Entraxe poutrelles	600 mm
Classe résistance	SR (2 kN) - poinçonnement - flexion



Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	105 x 105 x 72 cm
Poids palette moyen	1255 kg environ
Unités par palette	72 (3 rangs de 24 hourdis)
Matières	Palette bois
Marquage produit	Marquage CE / NF sur environ 5% des produits *



Palette de blocs HP8

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)**
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette

* Le processus de marquage ne permet de marquer qu'une partie des produits.

**Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

Informations complémentaires

Se reporter au site web du Cérib (www.cerib.com) pour les documents de certification.



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

