

Bordure Flormi®

Bordures végétalisables

Les + produits

- Bordure végétalisable
- Emboîtements variables pour créer des courbes et des angles
- Empilement possible jusqu'à 5 éléments maximum



Crème

Provence

Description

Une solution de finition très conviviale pour habiller les contours de vos massifs, allées, terrasses et pieds de talus.

Faciles à transporter et à poser, les bordures Flormi® créent un ensemble décoratif du plus bel effet, en combinaison avec vos végétaux préférés (fleurs, plantes vivaces et aromatiques).

Nota : les bordures Flormi® ne sont pas conçues pour le soutènement.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris crème	FLORMICREME	3700591850141
Coloris provence	FLORMIPROV	3700591850158

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

Entretien

Il est nécessaire de traiter les bordures en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des bordures en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Bordure Flormi®

Tableau technique


Caractéristiques générales	
Libellé	Bordure Flormi®
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Hauteur (cm)	20
Dimensions (cm)	27,5 x 22
Poids unitaire moyen (kg)	9,1 environ
Nombres pièces au ml	4/5 suivant l'assemblage

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 138 HT
Poids palette (kg)	904 environ
Unités par palette	96 (6 rangs de 16 bordures)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

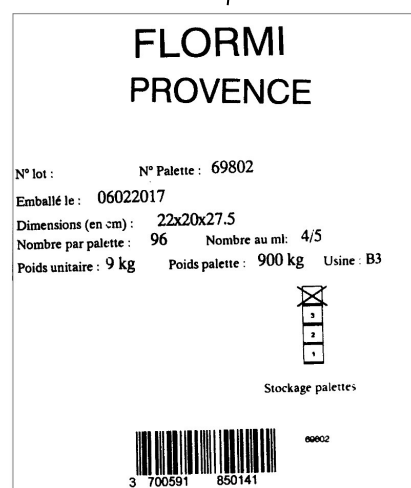

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

