

NEMO 13

CE



Entrevous bois moulé

Description

Entrevous en composite à base de copeaux de bois moulés, pour plancher treillis. Cet entrevous possède un emboîtement mâle/femelle et peut être découpé à la scie.



Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Entrevous bois NEMO 13	NEMO13	3700591826061

Schéma

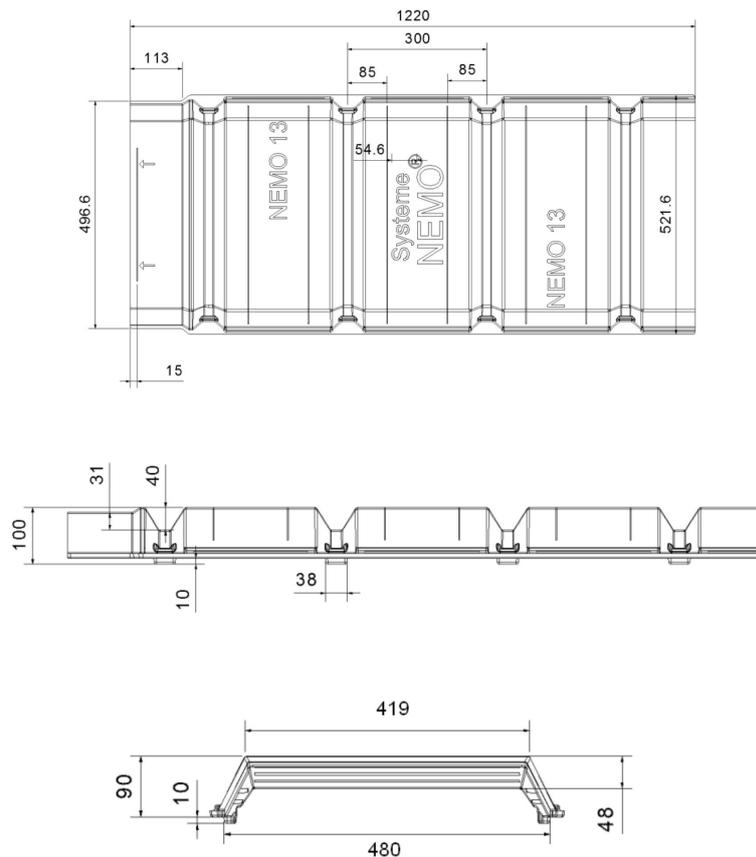


Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Entrevous bois - NEMO13
Matière première	Copeaux de bois résineux (PFEC), colle isocyanate
DoP (Déclaration performance)	Disponible sur demande
Certifications	NF 547
Dimensions (mm)	
<i>Longueur</i>	1220
<i>Largeur</i>	480
<i>Hauteur du corps</i>	90
<i>Hauteur coffrante</i>	130
Poids unitaire moyen	5,4 kg environ
Entraxe poutrelles (mm)	600
Classification au feu	M3

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette	124 x 110 cm
Poids palette moyen	722 kg environ
Unités par palette	130

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de palettes interdite
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de conditionnement

Informations complémentaires

Retrouver le document officiel de certification sur le site web du CSTB (www.cstb.fr).



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.



La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.