

Muret Antari

Élément double

Murets

Les + produits

- Aspect pierre à l'ancienne
- 2 coloris : gris pierre et crème
- Possibilité d'utilisation en soutènement (étude requise)




Description

Les blocs Antari sont idéaux pour créer des murets de clôture ou de soutènement restituant tout l'effet décoratif des murs à l'ancienne en pierre de taille.

Le principe de pose à sec par empilement avec joints croisés simplifie la mise en œuvre du muret Antari.

La face éclatée du bloc Antari s'obtient par cassure de l'élément double.

Nota : pour une utilisation en soutènement, une étude est obligatoire pour valider la faisabilité du projet en fonction des contraintes.

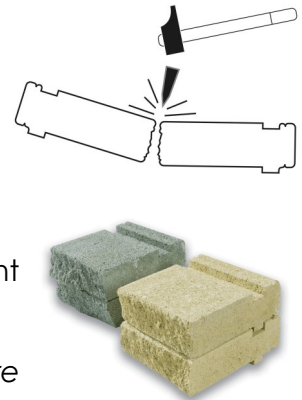

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris pierre	ANTARIGRIS	3700591875038
Coloris crème	ANTARICREME	3700591875021

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- A la brochure « *Mur de soutènement* » GGI,
- Au Cahier de Préconisations et Recommandations Techniques GGI.

Entretien

Il est nécessaire de traiter les éléments de muret en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des éléments de muret en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Muret Antari

Élément double

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Muret Antari - Élément double
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Épaisseur (cm)	8,3
Dimensions (cm)	55 x 24
Dimensions après coupe (cm)	24 x 27,5
Poids unitaire moyen (kg)	24 environ

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	110 x 105 x 87
Poids palette (kg)	1470
Unités par palette	60 (3 rangs de 20 blocs)
Matières	Palette bois housée
Identification palette	Étiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.



ANTARI CREME

N° lot : _____ **Dimension (en cm) :** _____
Emballé le : _____ **N° Palette :** 70909
Nombre par palette : 60 **Date d'utilisation :** 06042017
Nombre au m² : 24 **Poids unitaire :** 24
Poids palette : _____

Profil de la partie de votre terrain : s'agira de votre distributeur les cahiers de préconisations et recommandations techniques de mise en oeuvre et de montage de votre fournisseur, après examen des hypothèses par rapport à votre ouvrage, les renseignements.

Pour creux de maçonnerie de clôture ou murets de soutènement réalisant l'effet de décalat des murs à l'acmé en pierre de taille dans le créneau.

Montage : Fixer des décoratifs enrobés obtenus par coulage de l'élément double.

Principe de pose à sec par empilement avec joints creux. Facilitations du mur selon conditions déterminées par l'étude si soutènement (vous consulter).

La partie arête et de mur se remblayera rangée par rangée, avec un matériau doux au lieu de la partie. Il est recommandé de respecter les conseils de pose de votre revendeur qui vous indiquera les possibilités d'utilisation en fonction de la hauteur de l'ouvrage, de la charge et de la nature du sol (surtout le cas hors gel).

Valeurs indiquées	Hauteur max ¹ mur	
Nombre de blocs	Indicateur de hauteur	
111	106	-
137	137	30°
153	153	30°
164	164	30°
180	180	30°

* si > 180cm, vous consulter.

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette



La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.